



## Arceaux Vélo AC1220OS



### Description

Élégant, tout en rondeur, l'arceau Oslo est particulièrement adapté aux centres urbains contemporains.

Il permet de stationner deux vélos, tout en garantissant une attache simple en trois points ; roue avant, cadre et arceau avec un cadenas en U.

Il est très résistant grâce à son revêtement en acier galvanisé ou inoxydable.

### Les + produits

- Accroche sécurisée en trois points.
- Adapté à tous les vélos.
- Espace réduit au sol : 50 cm par vélo en largeur.
- Nombreuses options disponibles : couleurs, dimensions, matériau, pose.
- Éligible au programme CEE Alvéole +

### Tarification

Version en acier galvanisé :

**A partir de 99€ HT, hors pose et transport.**

Version en acier inoxydable :

**A partir de 149€ HT, hors pose et transport.**

Nous consulter pour délais et remises selon quantités.





## Arceaux Vélo AC12200S

### Caractéristiques techniques


**Dimensions :** Ht 850 x L 1000 mm.

Diamètre de tube : 48,3mm.

Nombre de places : 2

#### Matériau :

- Acier galvanisé
  - Acier inoxydable
- Fixation par bétonnage (30 cm de profondeur) ou vissage par platine en acier galvanisé de 12 cm de diamètre. Bord arrondi, anti-corrosion, résistant aux intempéries.

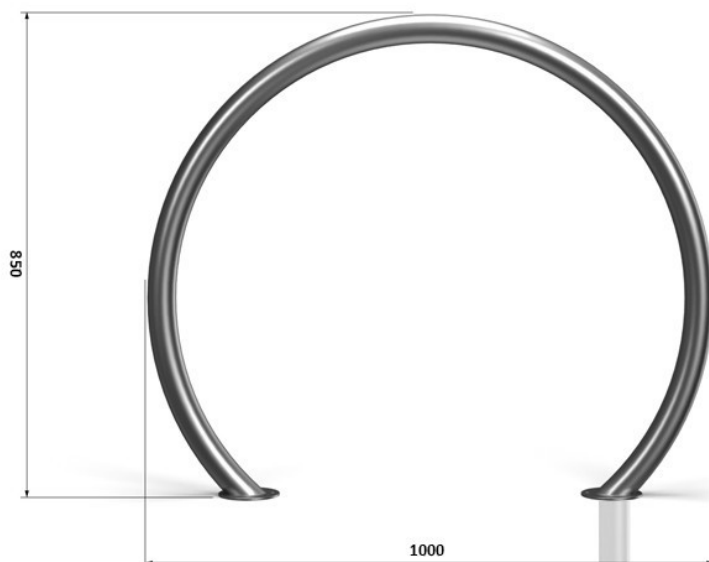

### Options de personnalisation

#### Matériau :

- Acier galvanisé
- Acier inoxydable

#### Coloris :

- Thermolaquage RAL au choix : 30€ HT par arceau

#### Fixation :

- Vissage par platines
- Carottage

### Livraison et installation

Livraison sur palette.

#### Installation :

Arceau à fixer sur sol dur soit :

- par bétonnage.
- par vissage avec goujons d'ancrage. Prévoir un espace d'un mètre entre arceaux.

### Garantie

#### Arceau garanti 5 ans

Cette garantie n'inclut pas les dommages liés aux actes délictueux, à une installation non conforme à nos instructions de pose, à l'absence d'entretien normal, aux accidents.